


Bedienungsanleitung für den Aroma-Diffuser

- **Aroma-Funktionstaste:**
Füllen Sie Wasser in den Tank (das Wasser darf nicht über die Wasserstandslinie hinausgehen) und geben Sie die geeignete Menge wasserlöslichen ätherischen Öle hinzu. Drücken Sie kurz die Sprüh-Taste, um die Aroma-Sprühfunktion zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um das Sprühen zu stoppen.
- **Taste für die Warmlicht-Funktion:**
Wenn das Produkt in Betrieb ist, drücken Sie kurz die Licht-Taste, um das flammenähnliche Atmosphärenlicht einzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Helligkeit um 30 % zu erhöhen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion des flammenähnlichen Atmosphärenlichts auszuschalten.
- **Taste für die Farblicht-Funktion:**
Wenn das Produkt in Betrieb ist, drücken Sie kurz die Licht-Taste, um in den automatischen Farbverlaufmodus zu wechseln. Drücken Sie die Licht-Taste erneut, um in den Modus mit fester Farbe zu wechseln. Jeder Tastendruck wechselt die Farbe, die Farben sind in der Reihenfolge Blau, Grün, Lila, Rot. Nachdem alle Farben einmal angezeigt wurden, drücken Sie die Licht-Taste erneut, um das Licht auszuschalten. Die Sprühfunktion arbeitet gleichzeitig normal weiter.
- **Automatische Abschaltfunktion:**
Mit dem eingebauten intelligenten Chip schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn kein Wasser im Tank erkannt wird.

Produktdiagramm

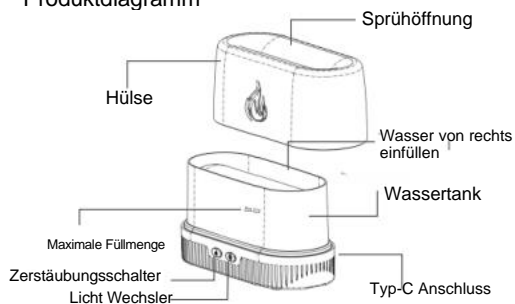

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass es korrekt verwendet wird.

Produktspezifikation

Modell: LA0630	Gewicht: 326g
Aktuell: $\leq 900\text{mA}$	Eingang: DC5.0V/2A
Nennleistung: $\leq 4,5\text{W}$	Größe: 171x76x102mm
Tankkapazität: 200 ml	Rohmaterial: ABS/PP/PCBA

Sprühvolumen: 20-30 ml/h
Standardblatt: GB4706.1-2005
Hersteller: Dongguan Zuoqi Electronic Co., Ltd.
Sorgfältig hergestellt in China

Produktinhalt

- 1 x Zerstäuber
- 1 x Type-C-Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Die maximale Wassermenge des Wassertanks beträgt 200 ml und das Wasser darf nicht über die maximale Wasserstandsanzeige hinaus eingefüllt werden. Andernfalls kann dies die Zerstäubungswirkung beeinträchtigen oder zu Wasseraustritt führen und das Gerät beschädigen.
- Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Type-C-2A-Netzkabel. Wenn Sie ein Ersatzkabel verwenden, achten Sie darauf, dass die Stromspezifikation 2A beträgt, da sonst die Zerstäubungswirkung beeinträchtigt werden kann.
- Füllen Sie den Zerstäuber bitte mit gereinigtem Wasser, um Schäden an der Funktion des Zerstäubers aufgrund von Verunreinigungen im Wasser zu vermeiden und eine optimale Wartungswirkung zu erzielen.
- Während des Betriebs ist das Geräusch im Wassertank das Geräusch der Zerstäubung, was ein normaler Vorgang ist.
- Die linke Klappe im Tank, die den Lüfter vor Wassereintritt schützt, kann, wenn sie versehentlich runtergeht, wieder ganz leicht aufgesteckt werden (Klick-System).